




DATENBLATT - Schraubdose NEW LINE

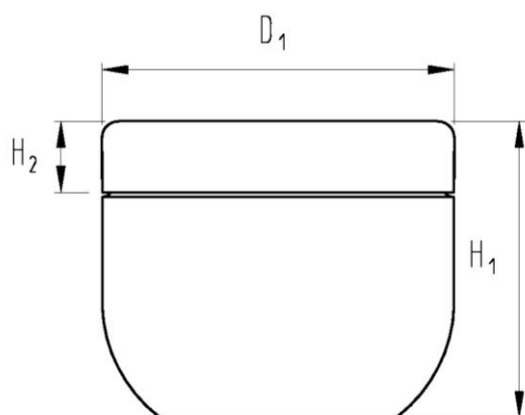

- WERKSTOFF:** Polypropylen - lebensmittelgerecht
- FARBE:** Standardfarbe: weiß oder natur / transluzent
beliebige Farbkombinationen möglich
- AUSFÜHRUNG:** Unterteil matt (m), alternativ glänzend (g)
Deckelteil matt (m) oder glänzend (g)
- DEKOR:** dekorierbar durch Druck / Prägung / Etikett
- BESONDERHEITEN:**
- einwandig
 - Deckel mit Unterteil bündig
 - siegelbar
 - Dichteinlagen lieferbar
 - Flyer oder Folder einlegbar
- PREISE:** auf Anfrage

Größe	Bezeichnung	Füllvolumen ml	Ø D ₁	H ₁	H ₂	Ausführung	
						Unterteil	Deckel
5001	Schraubdose NEW LINE	10	32	26	7	m	m / g
5002	Schraubdose NEW LINE	20	39	32	8	m	m
5004	Schraubdose NEW LINE	30	45	37	9	m	m / g
5005	Schraubdose NEW LINE	50	53	44	12	m	m / g
5010	Schraubdose NEW LINE	100	62	53	13	m	m / g
5015	Schraubdose NEW LINE	150	68	57	13	m	m / g
5020	Schraubdose NEW LINE	200	81	60	17	m / g	m / g
5025	Schraubdose NEW LINE	250	81	68	17	m / g	m / g
5030	Schraubdose NEW LINE	300	88	74	18	m / g	m / g
5050	Schraubdose NEW LINE	500	102	85	20	m / g	m / g
5100	Schraubdose NEW LINE	1000	116	130	24	m / g	m / g
5125	Schraubdose NEW LINE	1250	116	150	24	m	m / g

Dichtscheiben	passend für Größe	Dichtscheiben	passend für Größe
5002/00-DE-0000	5002	5025/00-DE-0000	5020 5025
5004/00-DE-0000	5004	5030/00-DE-0000	5030
5005/00-DE-0000	5005	5050/00-DE-0000	5050
5010/00-DE-0000	5010	5125/00-DE-0000	5100 5125
5015/00-DE-0000	5015		



DATENBLATT - Schraubdose NEW LINE (Seite 2)

Etikettiermaße (max. Maße) mm

Unterteil

Größe	Höhe Etikett	Umfang oben leicht konisch *)	Umfang unten leicht konisch *)	Ø Etikett Bodenfläche
5001	8	99	98	17
5002	10	122	121	20
5004	11	138	136	23
5005	14	162	160	28
5010	18	195	193	34
5015	20	209	207	37
5020	20	251	250	41
5025	23	251	249	41
5030	24	273	270	47
5050	29	314	311	56
5100	65	360	354	62
5125	83	360	352	62

Deckel

Größe	Umfang Höhe *)	Umfang Länge *)	Ø Etikett Kopffläche
5001	3,5	100	26
5002	5,0	121	31
5004	6,5	138	40
5005	7,0	162	43
5010	8,5	195	54
5015	9,5	209	60
5020 / 5025	11,5	251	70
5030	12,5	273	77
5050	15,0	314	88
5100 / 5125	16,5	358	100

*) Wenden Sie sich für eine optimale Einstellung an Ihren Etikettenhersteller